



ESTORES ENROLLABLES

GUÍA DE INSTALACIÓN

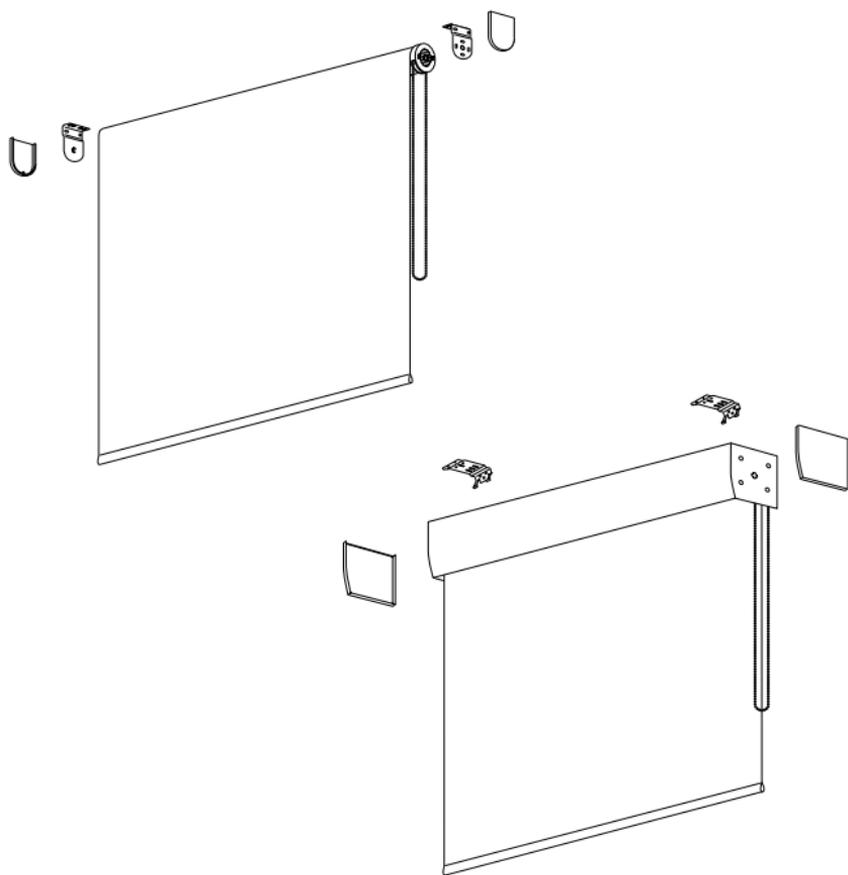


1.


ESTORES ENROLLABLES SIN CAJÓN

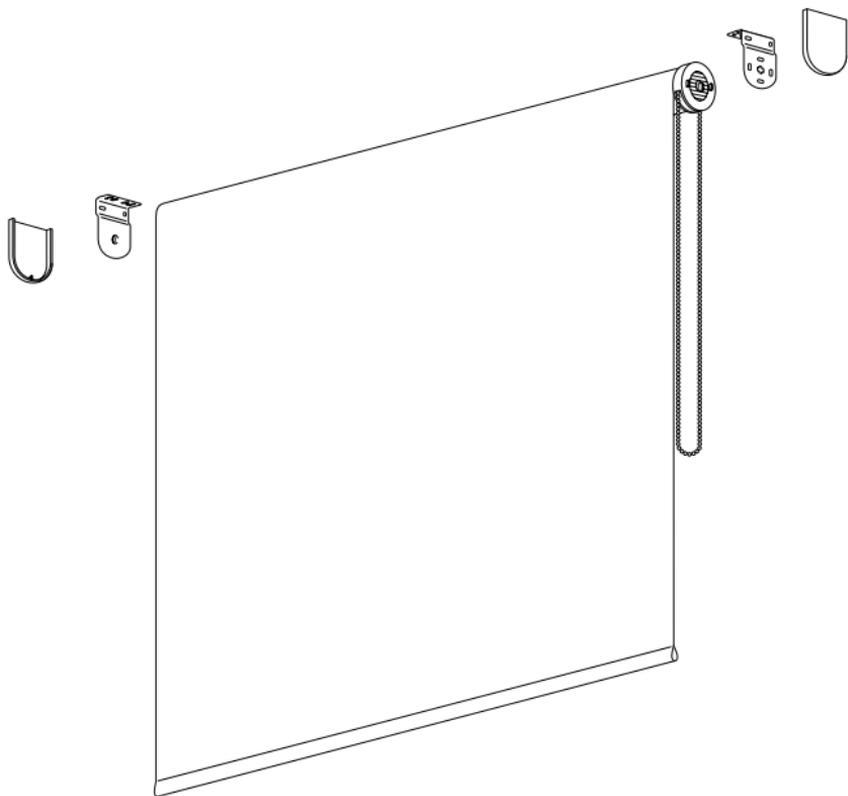


Comprobamos las piezas



Soporte A
Soporte B




Embellecedores




Tacos



Tornillos*



Seguridad niños




Estor


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



**Nivel
instalación a pared**



Lápiz



Martillo




Taladro


**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*

1| Ubicamos el soporte A

INSTALACIÓN A PARED




Medir y marcar




Fijar

INSTALACIÓN A TECHO



Medir y marcar




Fijar


El primer soporte que colocaremos será el **soporte A**. Este soporte se coloca **en el lado donde queremos el mecanismo** (cadenilla o motor).

Con el metro, medimos y marcamos su ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte.


2 | Ubicamos el soporte B




INSTALACIÓN A PARED



Colocar




Marcar




Fijar


INSTALACIÓN A TECHO



Colocar



Marcar




Fijar


Introducimos el estor en el soporte A ya colocado y calculamos donde se ubicará el soporte B, **dejando medio centímetro** entre el soporte B y el estor como en el dibujo. Marcamos su ubicación con un lápiz, quitamos el estor, taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte B. Es recomendable usar el nivel para la instalación a pared.

3 | Colocamos los embellecedores

INSTALACIÓN A PARED




Soporte B




Soporte A

INSTALACIÓN A TECHO




Soporte B




Soporte A

4 | Fijamos el enrollable


INSTALACIÓN A PARED



Colocar




Presionar




Clic


INSTALACIÓN A TECHO



Colocar




Presionar




Clic

Introducimos el extremo del estor que lleva el accionamiento (cadenilla o motor) en el soporte A. A continuación, presionamos el otro extremo del estor para fijarlo en el soporte B hasta que haga « clic ».

5 | Seguridad niños




De perfil



De frente

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

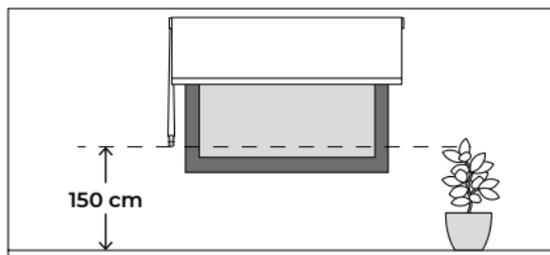

Medir




Recomendamos que la pieza se fije a una altura mínima de 150 cm.


Marcamos la ubicación de la seguridad niños.
Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza de perfil o de frente, en el sentido que más nos guste.

2.


ESTORES ENROLLABLES CON CAJÓN

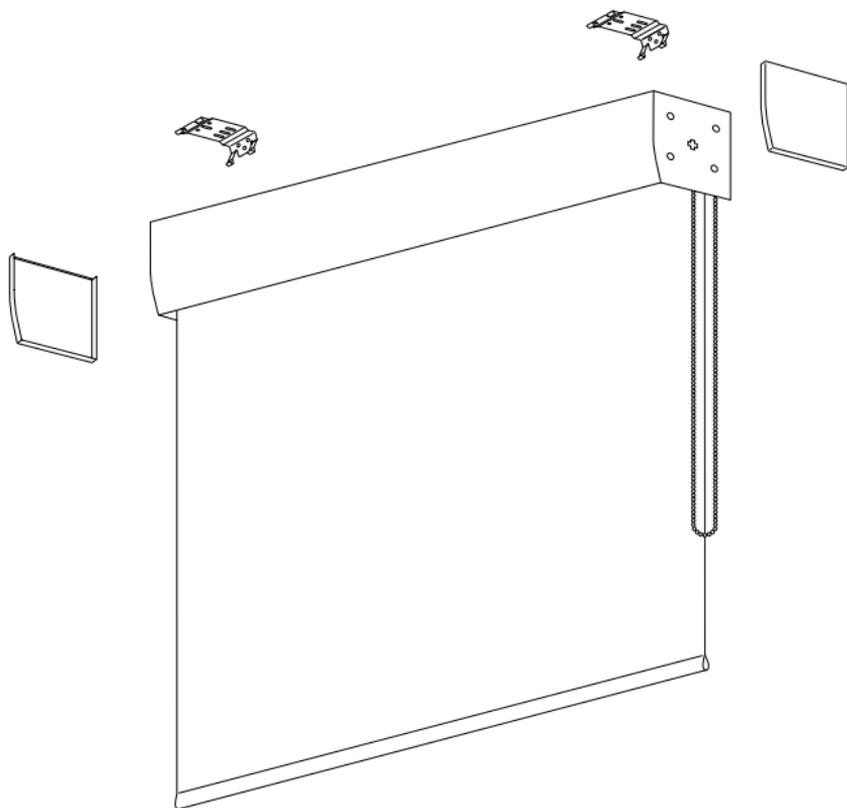


Comprobamos las piezas




Escuadras
(opción pared)




Soportes




Embellecedores




Tacos y tornillos*




Seguridad niños




Estor con cajón




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



Taladro



Lápiz




Martillo

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1 | Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO

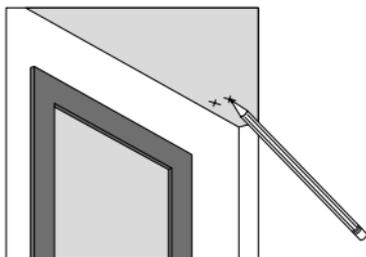


Medir y marcar


Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación de los soportes. Repartimos el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.

2 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED




Taladrar y atornillar




Unir



INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




PARED

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras. A continuación, unimos los soportes a las escuadras.


TECHO

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.


3 | Colocamos el estor



INSTALACIÓN A PARED

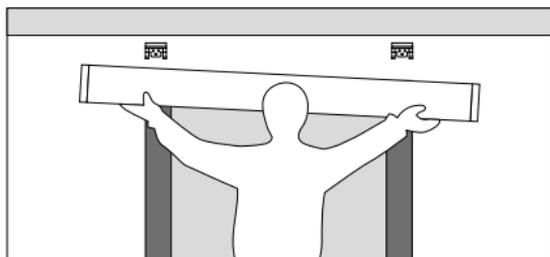


Posicionar




Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO

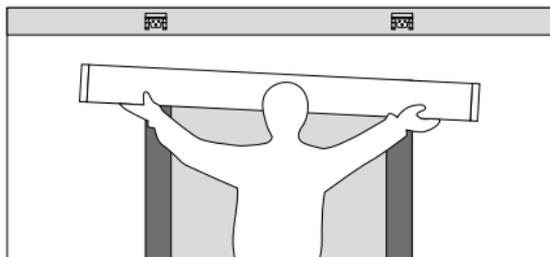

Posicionar





Enganchar



Inclinando el estor, lo enganchamos a la parte A del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a la parte B hasta que haga « clic ».

4 | Colocamos los embellecedores


A LA IZQUIERDA




A LA DERECHA



5 | Seguridad niños




De perfil



De frente

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

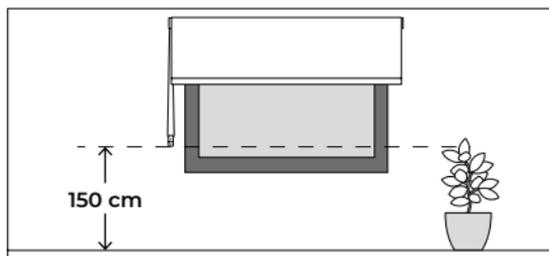

150 cm



Recomendamos que la pieza se fije a una altura mínima de 150 cm.

Medir

Marcamos la ubicación de la seguridad niños.
Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza de perfil o de frente, en el sentido que más nos guste.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com