



ESTORES ENROLLABLES DUO ROLL GUÍA DE INSTALACIÓN

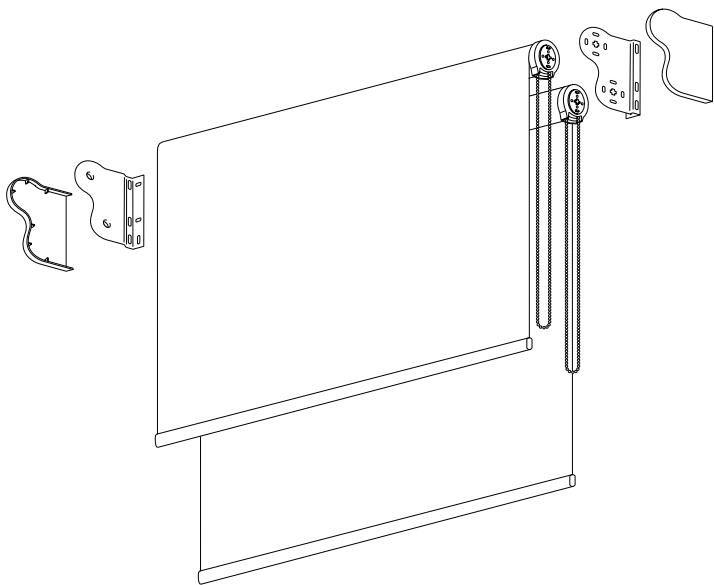


1.


ESTORES ENROLLABLES DUO ROLL INSTALACIÓN A PARED

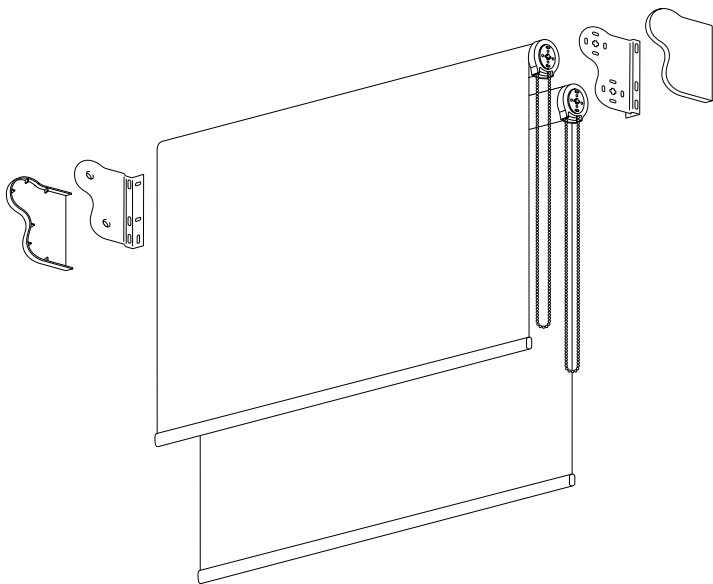


Comprobar piezas




Soporte A
Soporte B




Embellecedores




Tacos*



Tornillos*




Seguridad niños




Estores


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**




**Nivel
instalación a pared**



Lápiz



Martillo




Taladro


**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*

1| Ubicamos el soporte A

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar



Fijar


El primer soporte que colocaremos será el **soporte A**. Este soporte se colocará **en el lado donde queramos el mecanismo** (cadenilla).

Con el metro, medimos y marcamos su ubicación.


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte.

2 | Ubicamos el soporte B


INSTALACIÓN A PARED




Colocar



Marcar




Fijar




Introducimos el estor en el **soporte A** ya colocado y calculamos donde se ubicará el soporte B, **dejando medio centímetro** entre el **soporte B** y el estor **como en el dibujo**. Marcamos su ubicación con un lápiz, quitamos el estor, taladramos, colocamos los tacos y fijamos el **soporte B**. Es recomendable usar el nivel para la instalación a pared.

3 | Colocamos los embellecedores

INSTALACIÓN A PARED




Soporte B




Soporte A

4 | Fijamos los estores


INSTALACIÓN A PARED




Colocar




Presionar




Clic



Colocar



Presionar




Introducimos el extremo del estor que lleva el accionamiento (cadenilla) en el **soporte A**.


A continuación, presionamos el otro extremo del estor para fijarlo en el **soporte B** hasta que haga «clic».

Repetimos el proceso para colocar el segundo estor.

5 | Seguridad niños




Colocar



Taladrar y atornillar

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

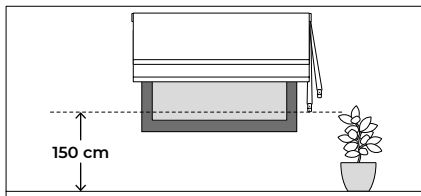

Medir




La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.


Introducimos las cadenillas en las seguridad niños y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

2.


ESTORES ENROLLABLES DUO ROLL INSTALACIÓN A TECHO

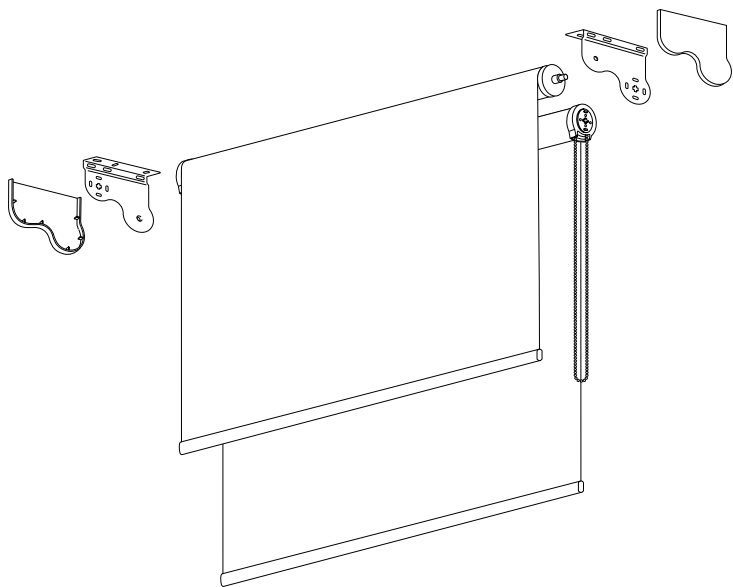


Comprobar piezas




**Soporte A
Soporte B**




Embellecedores




Tacos*



Tornillos*




Seguridad niños




Estores


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**




**Nivel
instalación a pared**



Lápiz



Martillo




Taladro


**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*

1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A TECHO



Medir y marcar




Fijar

Para ambas instalaciones seguimos las indicaciones indicadas en el dibujo. Debemos fijarnos bien en las hendiduras del soporte.


Con el metro, medimos y marcamos su ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte.

2 | Ubicamos el segundo soporte


INSTALACIÓN A TECHO



Colocar



Marcar




Fijar


Introducimos el estor en el soporte del lado **derecho** ya colocado y calculamos donde se ubicará el soporte del lado izquierdo, **importante** dejar 0,5 cm entre el soporte y el estor. Marcamos con un lápiz, quitamos el estor, taladramos, colocamos los tacos y fijamos. Es recomendable usar el nivel para la instalación a pared.

3 | Colocamos los embellecedores

INSTALACIÓN A TECHO




Lado izquierdo




Lado derecho


4 | Fijamos los estores




INSTALACIÓN A TECHO




Colocar




Presionar




Clic



Colocar




Presionar




Colocamos primero el estor más pegado a la pared. Introducimos el estor en el soporte con forma de cruz y presionamos el otro lado hasta que haga « clic ». Repetimos el proceso para colocar el segundo estor.

5 | Seguridad niños




Colocar



Taladrar y atornillar

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

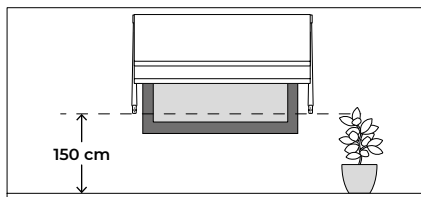

Medir



La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.

Introducimos las cadenillas en las seguridad niños y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com